

Modell Ws

Műszaki leírás

Ideális művezető irodának,
társalgó- vagy pihenőhelynek.
Sokoldalúan felhasználható.

Egyszerű, gyors és költséghatékony
megoldás hirtelen fellépő
helymegoldásra.



Műszaki leírás:

Mobil elemes rendszerű acél és üvegfalú konstrukció.

Falelemek:

955x2.500mm. Horganyzott és festett lemezkád,
ásványgyapot szigeteléssel. Belső burkolata
16mm-es, fehér színű laminált forgácslapból.
Fém ablakeretek, biztonsági üvegezéssel.

Teherviselő sarok- és közbülső oszlopokkal.

Külső ajtó:

955x2.045mm. Horganyzott és festett lemezkád,
kétrétegű, 3 oldalon hornyolt, tömítéssel.
Felső rész lemezkád, szigeteléssel, belső
burkolattal.

Tetőelem:

Körbefutó cső vázrendszer, behegesztett
acéltartókkal.
Burkolás laminált forgácslappal, ásványgyapot
szigeteléssel DIN 4108 szerint.

Padlóelem:

Körbefutó cső vázrendszer, behegesztett
acéltartókkal.

Járófelülete forgácslap, PVC borítással.

Korrózióvédelem:

A teljes vázszerkezet festett, kétkomponensű
lakkal kezelt.

Falak és tető: RAL 9002 (szürkésfehér)

Ablak- és padlókeret: RAL 5010 (enciánkék)


Beépített szellőzőrács

Gyárilag készre szerelt.

Opcionális tételek:

Tolóablak (Securit)	35.000,-
Elektromos csomag	85.000,-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektromos kapcsolószekrény ▪ (125x160x65mm) 2db B16 automatával ▪ Fénycsőarmatúra 2x58W (160cm) ▪ Dupla dugalj ▪ Hőszugárzó 2,0kW 	



Az ablak-, fal- és ajtóelemek egymással igény szerint felcserélhetőek.



1050 kg*

Modell Ws 8



Méretetek: 2.045 (L) x 2.045 (B) x 2.680 (H) mm

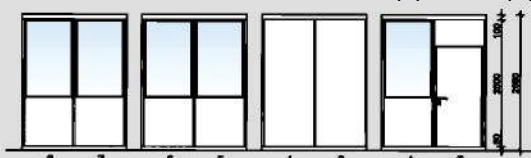

1350 kg*

Modell Ws 10



Méretetek: 3.045 (L) x 2.045 (B) x 2.680 (H) mm

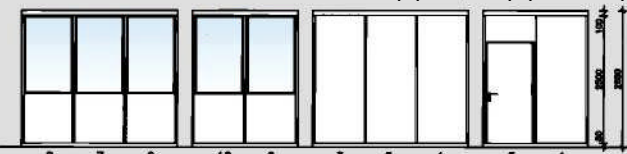

1600 kg*

Modell Ws 12

Méretetek: 4.045 (L) x 2.045 (B) x 2.680 (H) mm

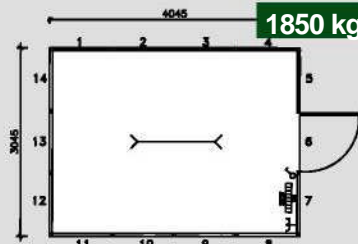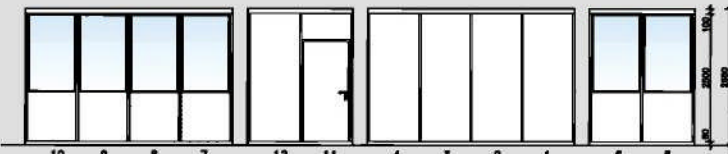

1850 kg*

Modell Ws 14c

Méretetek: 4.045 (L) x 3.045 (B) x 2.680 (H) mm

